



<b>Közüntézmény: Iskola-Óvoda</b> <b>Cím: Kéleshalom, Fő u. 18. hrsz: 103</b>		<b>Konszignációs jel:</b> <b>AJ-01</b>
MEGNEVEZÉS	KIFELE NYÍLÓ BEJÁRATI AJTÓ	
MÉRET (mm)	1000x2100	
MENNYISÉG (db)	1	
PROFIL	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütészálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,4 W/m2K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT	alap biztonsági vasalat, 5 pontos rúdzár szerkezettel, 3 irányban állítható pántszerkezettel	
KÖNYÖKLŐ		
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

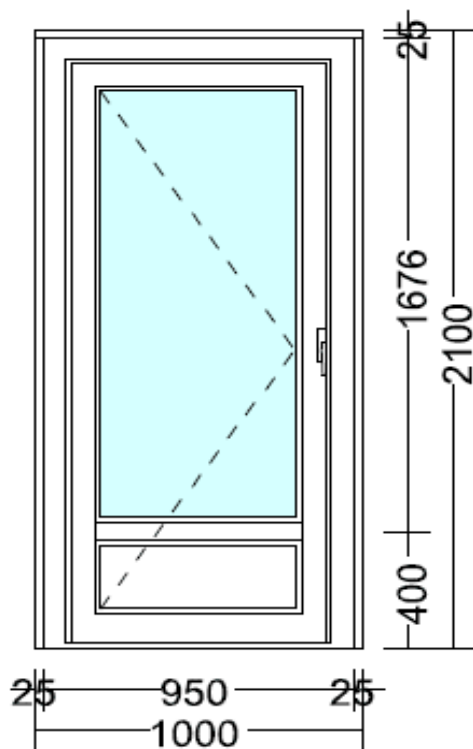


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYÍTÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

<p align="center"><b>Közüntézmény: Iskola-Óvoda</b>  <b>Cím: Kélehalom, Fő u. 18. hrsz: 103</b></p>		<p align="center"><b>Konszignációs jel:</b>  <b>AB-01</b></p>
MEGNEVEZÉS	BUKÓ-NYÍLÓ ABLAK	
MÉRET (mm)	900x600	
MENNYISÉG (db)	5	
PROFIL	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütészálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m2K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT	résszellőzős, alap biztonsági vasalat, hibás működtetés gátlóval	
KÖNYÖKLŐ	műanyag könyöklő végzáróval	
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

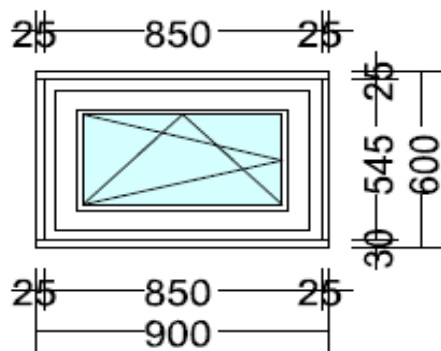


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYÍTÁSIRÁNYOK A HELYSZÍKEN PONTOSÍTANDÓK

<b>Közintézmény: Iskola-Óvoda</b> <b>Cím: Kéleshalom, Fő u. 18. hrsz: 103</b>		<b>Konszignációs jel:</b> <b>AJ-02</b>
MEGNEVEZÉS	BEJÁRATI AJTÓPORTÁL	
MÉRET (mm)	2000x2400	
MENNYISÉG (db)	1	
PROFIL	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütészálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. ( $U_w=1,4$ W/m <sup>2</sup> K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT	alap biztonsági vasalat, 5 pontos rúdzár szerkezettel, 3 irányban állítható pántszerkezettel	
KÖNYÖKLŐ		
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

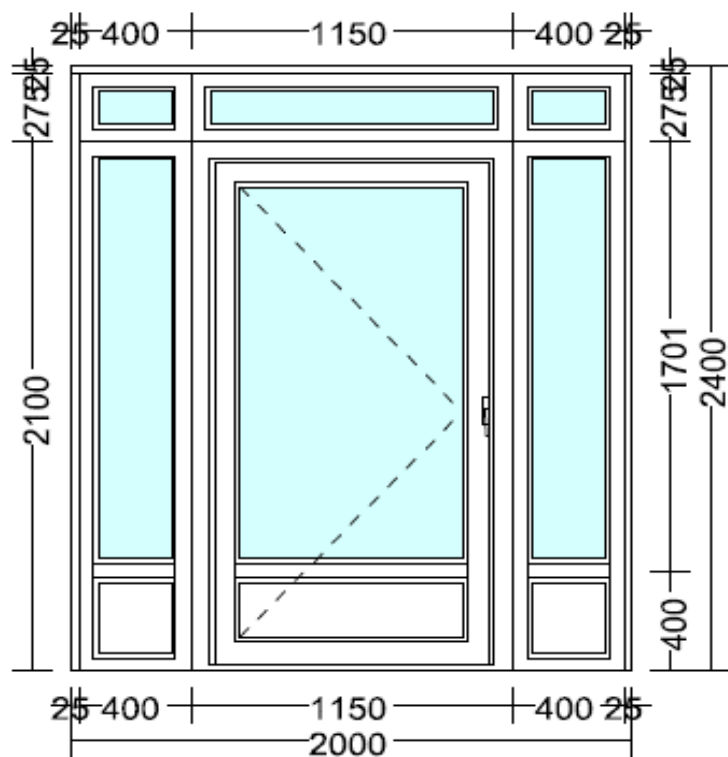


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYITÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

<b>Közüintézmény: Iskola-Óvoda</b> <b>Cím: Kéleshalom, Fő u. 18. hrsz: 103</b>		<b>Konszignációs jel:</b> <b>AB-02</b>
MEGNEVEZÉS	SOROLT SZRKEZET	
MÉRET (mm)	2400x2400	
MENNYISÉG (db)	1	
PROFIL	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütészálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m2K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT	résszellőzős, alap biztonsági vasalat, hibás működtetés gátlóval	
KÖNYÖKLŐ	műanyag könyöklő végzáróval	
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

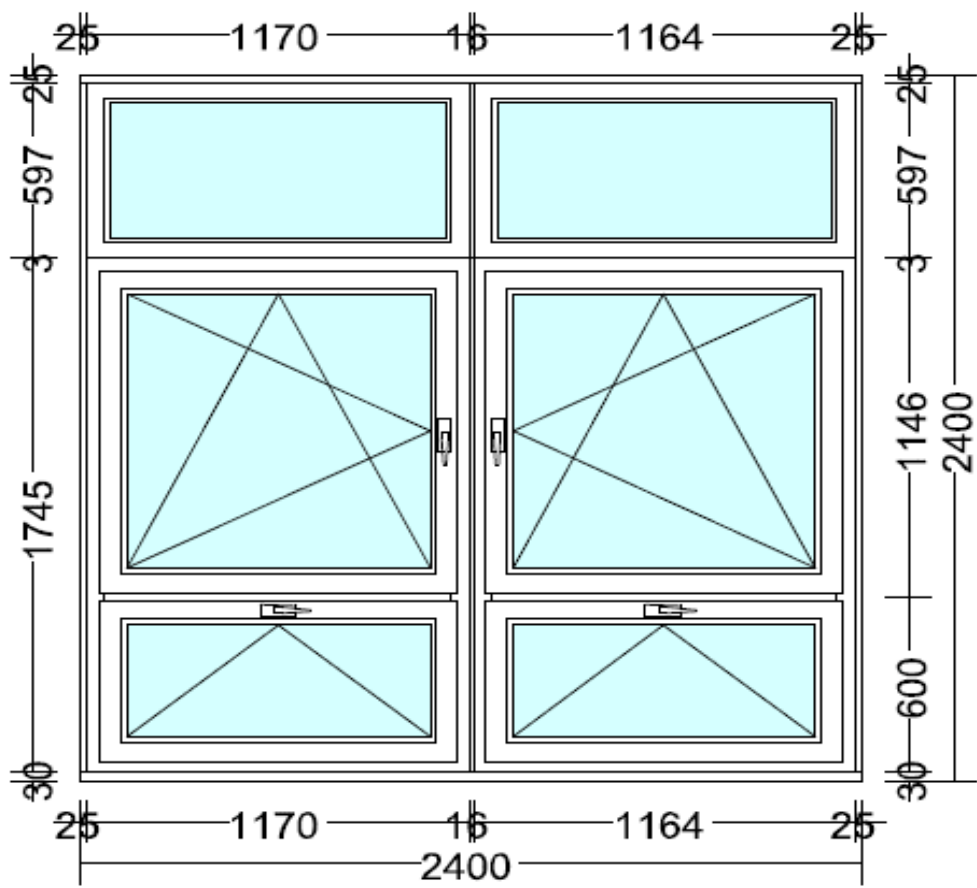


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYÍTÁSIRÁNYOK A HELYSZÍKEN PONTOSÍTANDÓK

<b>Közüintézmény: Iskola-Óvoda</b> <b>Cím: Kéleshalom, Fő u. 18. hrsz: 103</b>		<b>Konszignációs jel:</b> <b>AB-02</b>
MEGNEVEZÉS	SOROLT SZRKEZET	
MÉRET (mm)	2400x2400	
MENNYISÉG (db)	1	
PROFIL	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütészálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m2K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT	résszellőzős, alap biztonsági vasalat, hibás működtetés gátlóval	
KÖNYÖKLŐ	műanyag könyöklő végzáróval	
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

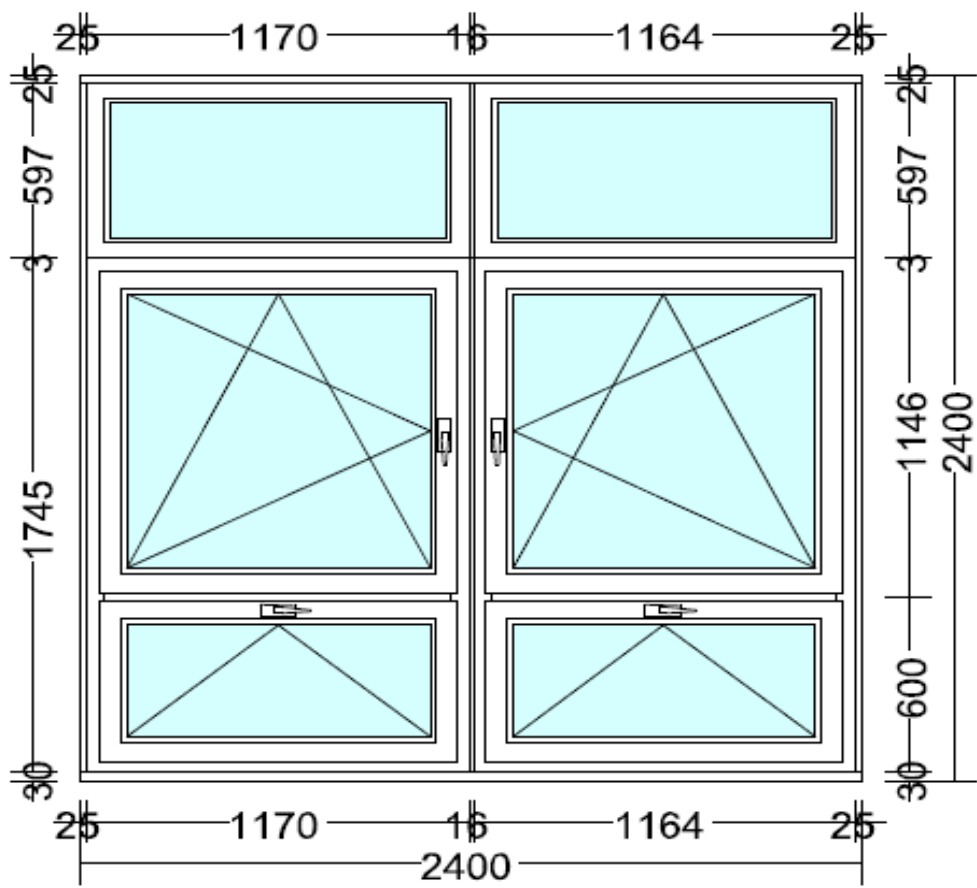


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYÍTÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

<p align="center"><b>Közüntézmény: Iskola-Óvoda</b>  <b>Cím: Kéleshalom, Fő u. 18. hrsz: 103</b></p>		<p align="center"><b>Konszignációs jel:</b>  <b>AB-01</b></p>
MEGNEVEZÉS	BUKÓ-NYÍLÓ ABLAK	
MÉRET (mm)	900x600	
MENNYISÉG (db)	5	
PROFIL	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütészálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m2K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT	résszellőzős, alap biztonsági vasalat, hibás működtetés gátlóval	
KÖNYÖKLŐ	műanyag könyöklő végzáróval	
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

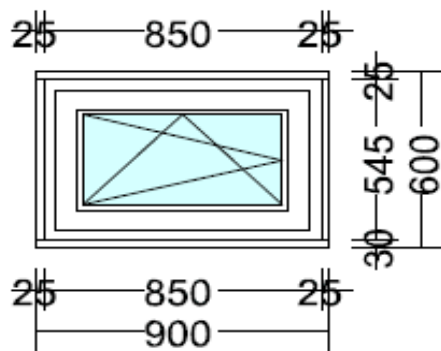

A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYÍTÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

<b>Közüntézmény: Iskola-Óvoda</b> <b>Cím: Kéleshalom, Fő u. 18. hrsz: 103</b>		<b>Konszignációs jel:</b> <b>AJ-02</b>
MEGNEVEZÉS	BEJÁRATI AJTÓPORTÁL	
MÉRET (mm)	2000x2400	
MENNYISÉG (db)	1	
PROFIL	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütészálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,4 W/m2K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT	alap biztonsági vasalat, 5 pontos rúdzár szerkezettel, 3 irányban állítható pántszerkezettel	
KÖNYÖKLŐ		
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

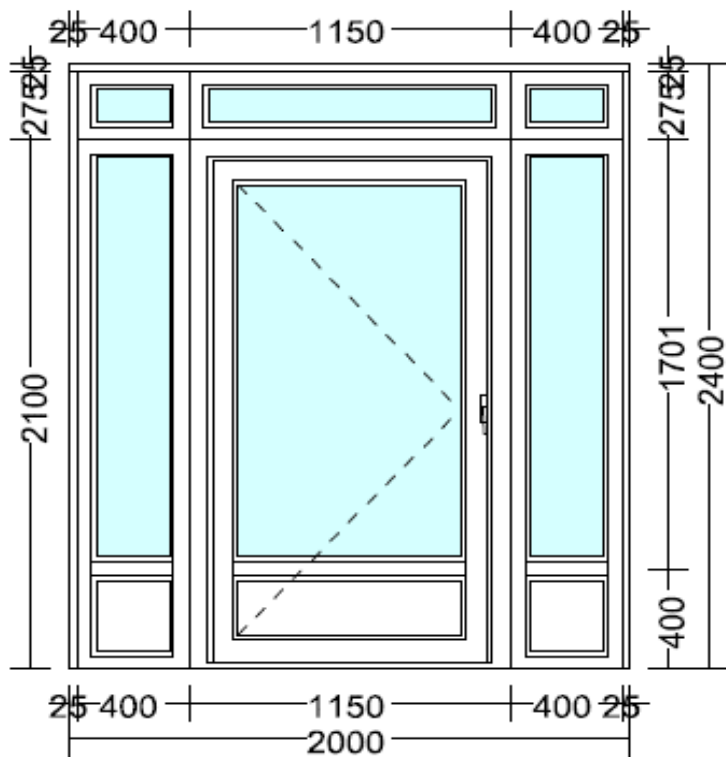

A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYITÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK